



ООО «Завод ангаров «ВИТАЛ»
249010, Калужская обл, Жуковский р-н,
г.Белоусово, ул.Промышленная,11
Адрес представительства:
249030, Калужская обл., г.Обнинск,
проспект Ленина, дом 127, офис 406
Тел./факс: +7 (48439) 9-73-49, 9-73-50

ИНН/КПП 4007013278/400701001
ОГРН 1084011000810
р/сч 40702810400000000592
в Обнинском филиале
«МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»
БИК 042913725
кор/сч 30101810800000000725

На данный момент нашим конструкторским бюро разработан ряд типовых проектов:

1. Гаражи и гаражные комплексы
2. Коровники
3. Зернохранилище
4. Гостиницы
5. Автомойки
6. Мансарды
7. Производственные здания

По гаражам:

Конструкторское бюро компании ААА ЕвроАнгар предлагает новое решение для автовладельцев – гараж на основе каркаса из легких металлоконструкций (ЛМК).

Габаритные размеры типового гаража – 4,0х6,0х3,0 м, тип ворот – подъемно-секционные с ручным приводом.

Предложенное строительное решение предполагает различные модификации:

- скат кровли по длинной стороне гаража с расположением ворот в торцевой части (по усмотрению заказчика)
- скат кровли в сторону торцевой части гаража с расположением ворот в одну или другую сторону бокса (по длинной стороне гаража).


Применение гаражных боксов различной модификации позволяет комплектовать гаражные блоки различных размеров и типов, что облегчает выбор оптимальной модификации под ландшафт места строительства, а так же дает возможность применять нашу разработку ЛМК в гаражных кооперативах и сообществах (при строительстве гаражных комплексов).

В зависимости от пожеланий заказчика наша компания может предоставить различные варианты обшивки гаражного бокса:

Холодное - обшивка выполняется с применением профлиста.

Утепленное - стены утепленного здания могут быть выполнены как из сэндвич-панелей толщиной 50мм, так и с применением профлиста с предварительно уложенным фольгированным утеплителем толщиной 50мм.

Кровля зданий так же выполняется с применением профлиста с предварительно уложенным фольгированным утеплителем толщиной 50мм.

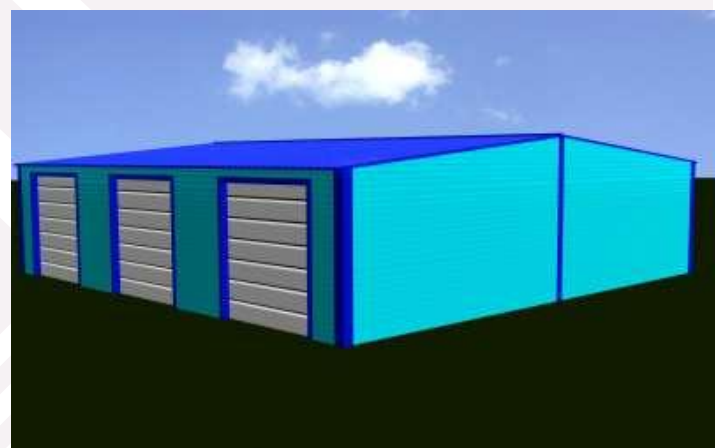



ООО «Завод ангаров «ВИТАЛ»
 249010, Калужская обл, Жуковский р-н,
 г.Белоусово, ул.Промышленная,11
 Адрес представительства:
 249030, Калужская обл., г.Обнинск,
 проспект Ленина, дом 127, офис 406
 Тел./факс: +7 (48439) 9-73-49, 9-73-50

ИНН/КПП 4007013278/400701001
 ОГРН 1084011000810
 р/сч 40702810400000000592
 в Обнинском филиале
 «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК»
 БИК 042913725
 кор/сч 30101810800000000725

	Материал	Комплектация		
		Профлист		сэндвич-панель
		Холодный вариант	Утепленный вариант	
Металлокаркас	Оцинковка Завод Ангаров "Вигал" тн.	+	+	+
	Анкер 20	+	+	+
	Саморез 5,5 x 25	+	+	+
	Дюбель-гвоздь	+	+	+
	Лента монтажная 30x0,8 п.м.	+	+	+
	Стоимость металлокаркаса:	46 241 рублей	46 241 рублей	46 241 рублей
Обшивка	Экструдированный пенополистирол 50 x 20 мм (м3)		+	+
	Уплотнитель профилеобразный (м.п.)	+	+	+
	Утеплитель URSA GLASSWOOL M-15Ф 50 мм		+	+
	Гидроизоляционная пленка URSA SECO 1000 (м2)		+	+
	Скотч двусторонний (уп.) 40 м.п.		+	+
	Ворота 2.4 x 2.5 утепленные секционно-подъемные	+	+	+
	Алюминиевая клейкая лента (уп.)		+	+
	Заклепка BULP-TITE W3	+	+	+
	Саморез HR-X-4,8-19	+	+	+
	Саморез HW5-X-5,5-80	+	+	+
	Профиль гнутый м.п.	+	+	+
	Профлист С08-1035 0,5 мм (м2)	+	+	
	Профлист НС 35 0,5 мм (м2)	+	+	+
	Сэндвич-панель 50мм пенопласт			+
	Доборные элементы (нащельники) п.м.	+	+	+
Герметик, мастика пена		+	+	
Стоимость обшивки:	106 000 рублей	121 000 рублей	162 000 рублей	
Итого:	152 241 рубля	167 241 рублей	208 241 рублей	

В комплект поставки входят так же доборные элементы (нащельники) и крепежные материалы (самосверлящие самонарезающие винты, дюбели), необходимые для проведения монтажных работ.

Для удобства наших клиентов мы можем предложить вариант изготовления гаражных боксов по блочной схеме, когда в заводских условиях осуществляется сборка панелей стен и кровли, полностью готовых к монтажу. На строительной площадке осуществляется только сборка объекта из готовых панелей, устанавливаются доборные элементы и производится монтаж ворот. Этот вариант дает возможность проводить работы в любое время года с более высоким качеством, в сжатые сроки и с наименьшими затратами